


番号	変更・記事	日付	確認
△1	寸法変更 「〈60〉」→「〈75〉」	2021.08.17	(山本)
△2			
△3			
△4			

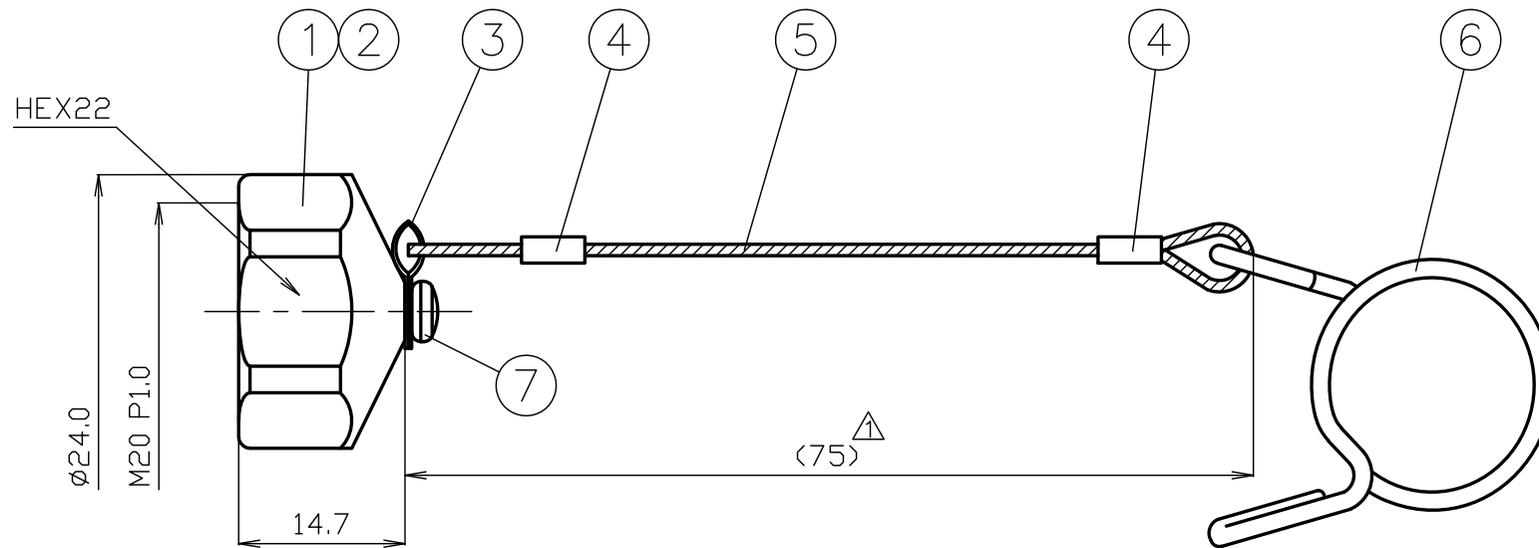

推奨締付トルク：1.0~1.5N・m

防水性：IPX7

RoHS Compliant

※1:三元めっき

番号	部品名	材質	数量	処理	備考	日付	製図	検図	承認	確認	品名
7	留めネジ	ステンレス	1	--	十字穴付小ネジ M3X8	1.5 / 1	渡邊 '21.08.17 直弘	檜 '21.08.17 澤	山 '21.08.17 本	三 '21.08.17 村	4.3/10-WCAP-CLIP
6	脱落防止金具	ステンレス	1	--	ニッサチェーン製、17.5mm用						
5	ワイヤーロープ	ステンレス	1	--	ニッサチェーン製 SY8、 $\phi 0.81$	単位 mm	投影法				図番 W-1065388
4	オーバースリーブ	アルミニウム	2	--	ニッサチェーン製 AYP-8A						
3	チェーン金具	黄銅	1	*1		2019.02.04	株式会社 トーコネ TO-CONN CO., LTD.				
2	ガスケット	シリコンゴム	1	--							
1	本体	黄銅	1	*1							