
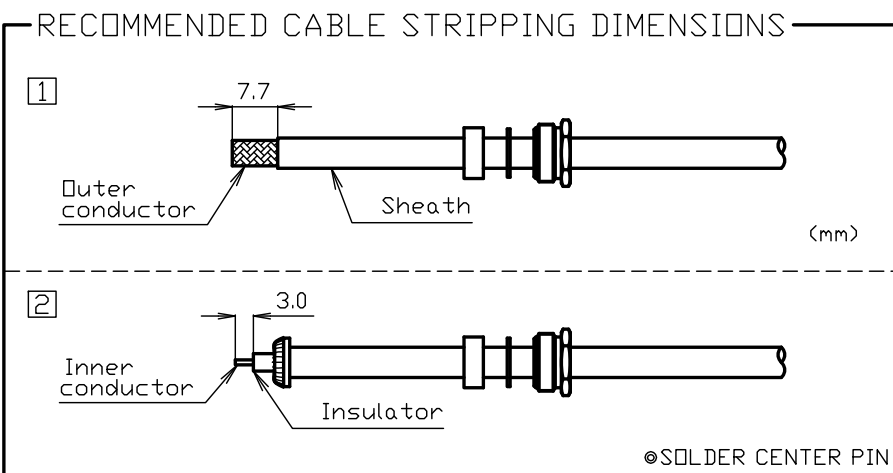
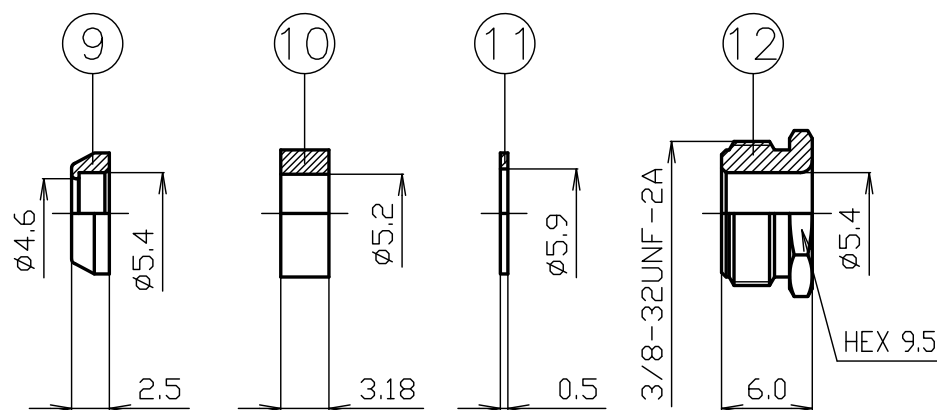
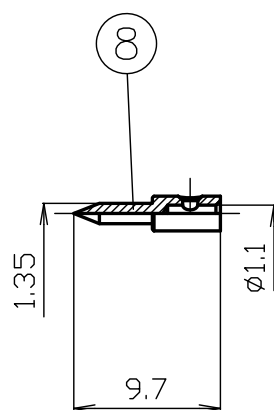


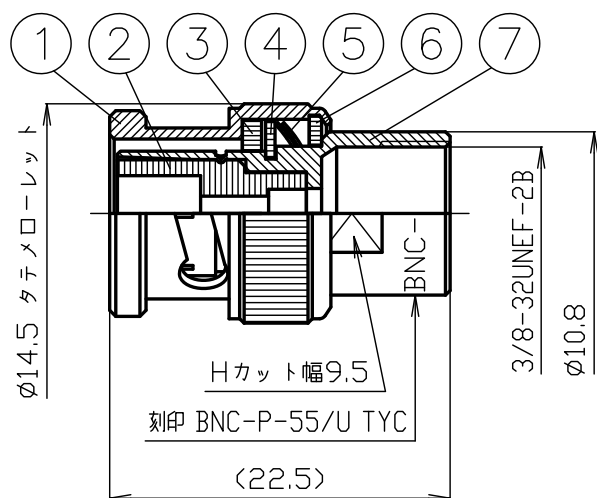

※黄銅 カドミウム含有濃度 75ppm以下

12	締付ナット	※黄銅	1	Ni	
11	ワッシャー	※黄銅	1	Ni	
10	ガスケット	シリコンゴム	1	--	
9	クランプ	※黄銅	1	Ni	
8	中心コンタクト	※黄銅	1	Au	
7	シェル	※黄銅	1	Ni	
6	平ワッシャー	※黄銅	1	Ni	
5	ウェーブワッシャー	ベリリウム銅	2	Ni	
4	半円平ワッシャー	※黄銅	2	Ni	
3	ガスケット	シリコンゴム	1	--	
2	絶縁体	テフロン	1	--	
1	接続スリーブ	※黄銅	1	Ni	
番号	部 品 名	材 質	数量	処理	備 考

尺 寸	2/1	製 図	検 図	承 認	確 認	品 名
		上 '23,12,13 領	檜 '23,12,13 澤	山 '23,12,13 本	中村 '23,12,13 義	BNCP-55/U
単 位	mm	投 影 法	株式会 社 トーコネ TO-CONN CO., LTD.			図 番 X-0313658
日 付	2010.05.25					

RoHS 適合品
カドミウム 75ppm以下

PRODUCT SPECIFICATIONS

Part No. BNCP-55/U

No. 0311349

DWG No. X-0313658

To-Conne Co., Ltd. (TYO)

Nominal 1 Standard

JIS C 5412

2 Voltage rating

AC 500V

3 Frequency range

4 GHz

4 Impedance

50 Ω

Checked	Inspected	Prepared
山 12.01.23 本	檜 12.01.23 澤	山 12.01.23 口

	Test Items	Procedures/Test method	Requirements
1	DESIGN	Design & construction	Specified on relevant product drawing (DWG No. X-0313658)
2		Materials	
3		Finishes	
4	ELECTRICAL	Insulation Resistance	DC 500V
5		Withstanding voltage	AC 1500V (1 minute.)
6		Contact resistance	The method of which, the voltage drop of the contact duration should not exceed 1-kHz AC or 1mV DC
7		V. S. W. R	DC~800MHz
8	MECHANICAL	Compatibility	Connecting with a standard-compliant connector
9		Cable tensile strength	At axial tensile force 98N (Min.)
10		Tensile strength of coupling mechanism	At axial tensile force 250N
11			

GKQM-19-1

	Remarks	Date
1		
2		
3		