
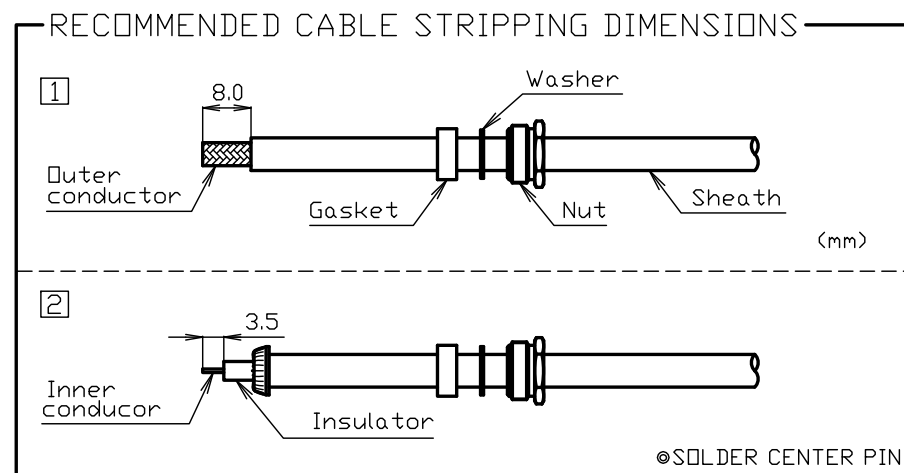


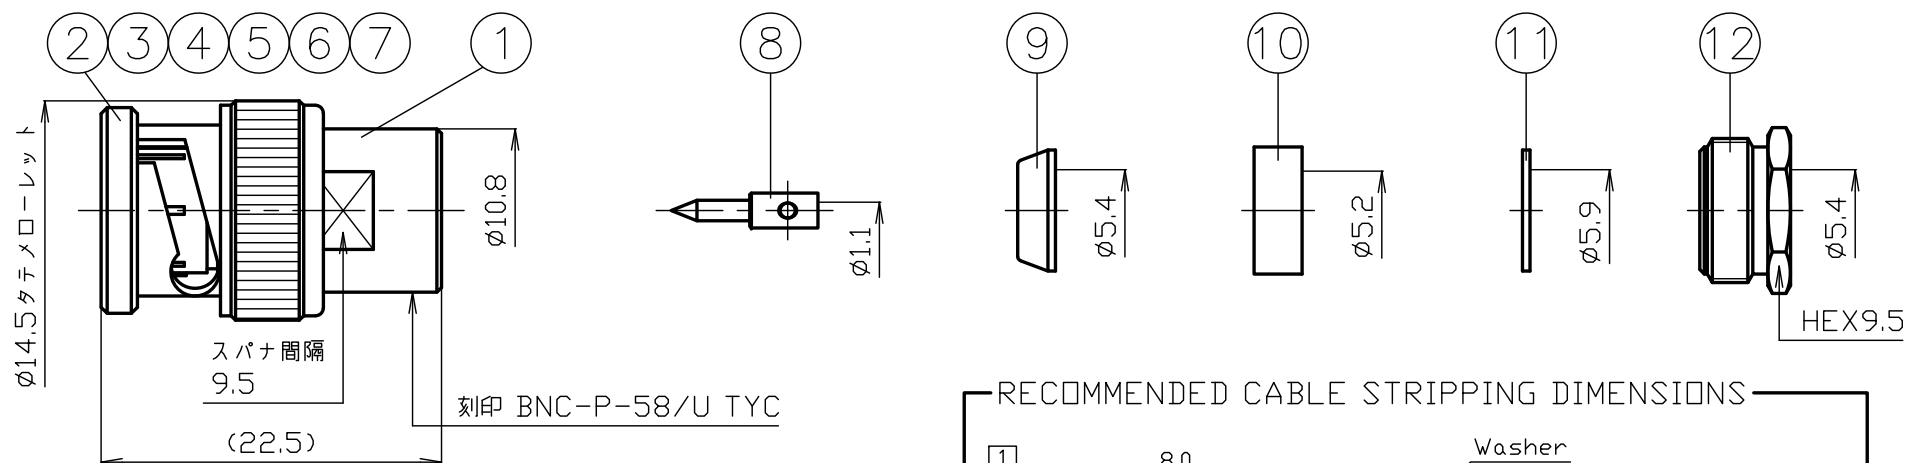

12	締付ナット	黄銅	1	Ni	
11	ワッシャー	黄銅	1	Ni	
10	ガスケット	シリコンゴム	1	--	
9	クランプ	黄銅	1	Ni	
8	中心コンタクト	黄銅	1	Al	
7	ガスケット	シリコンゴム	1	--	
6	ウェーブワッシャー	ベリリウム銅	2	Ni	
5	半円平ワッシャー	黄銅	2	Ni	
4	平ワッシャー	黄銅	1	Ni	
3	接続スリーブ	黄銅	1	Ni	
2	絶縁体	テフロン	1	--	
1	シエル	黄銅	1	Ni	
番号	部品名	材質	数量	処理	備考

尺度	2/1
単位	mm
日付	'96.11.01

製図	検図	承認	確認
上	檜	山	三
'23,12,13	'23,12,13	'23,12,13	'23,12,13
領	澤	本	村
投影法	第一角	第二角	第三角
株式会社 トーコンネ	TO-CONN CO., LTD.		

RoHS Compliant	Cd ≤75ppm
REMARKS	BRASS: Cd ≤75ppm PHOSPHOR BRONZE: Pb <4wt%

品名	BNCP-58/U
図番	S-0310765

PRODUCT SPECIFICATIONS

Part No. BNCP-58/U

No. 0310223

DWG No. S-0310765

Nominal 1 Standard JIS C 5412
 2 Voltage rating AC 500V
 3 Frequency range 4GHz
 4 Impedance 50Ω
 5 [OPR]Temp-Range -40°C~+85°C



株式会社 トーコネ
 TO-CONNE CO., LTD.

	Test Items	Procedures/Test method	Requirements
1	DESIGN Materials Finishes	Specified on relevant product drawing (DWG No. S-0310765)	No defects or abnormalities
2			
3			
4	ELECTRICAL	Insulation Resistance DC 500V	1000MΩ (Min.)
5		Withstanding voltage AC 1500V (1 minute.)	No defects or abnormalities
6		Contact resistance The method of which, the voltage drop of the contact duration should not exceed 1-kHz AC or 1mV DC	3mΩ (Max.)
7		V. S. W. R DC~500MHz	1.2 (Max.)
8	MECHANICAL	Compatibility Connecting with a standard-compliant connector	No defects or abnormalities
9		Cable tensile strength At axial tensile force 100N (Min.)	No defects or abnormalities
10		Tensile strength of coupling mechanism At axial tensile force 250N Coupling torque 250N	No defects or abnormalities
11		Durability 5000matings	Contact resistance 10mΩ (Max.)
12	Cable group	RG-58/U、RG-58A/U	

	Remarks	Date
1		
2		
3		

Checked	Approved	Inspected	Prepared
三 22.09.14 村	山 22.09.14 本	檜 22.09.14 澤	渡邊 22.09.14 直弘

GKQM-25