
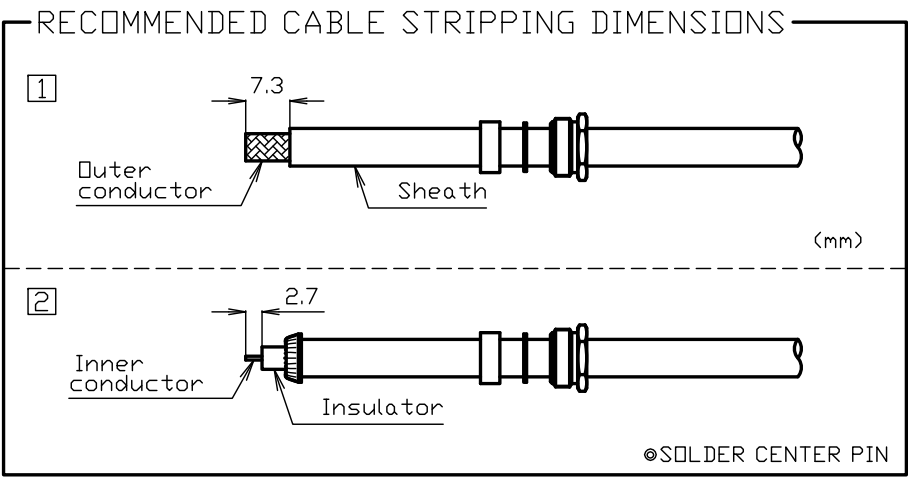


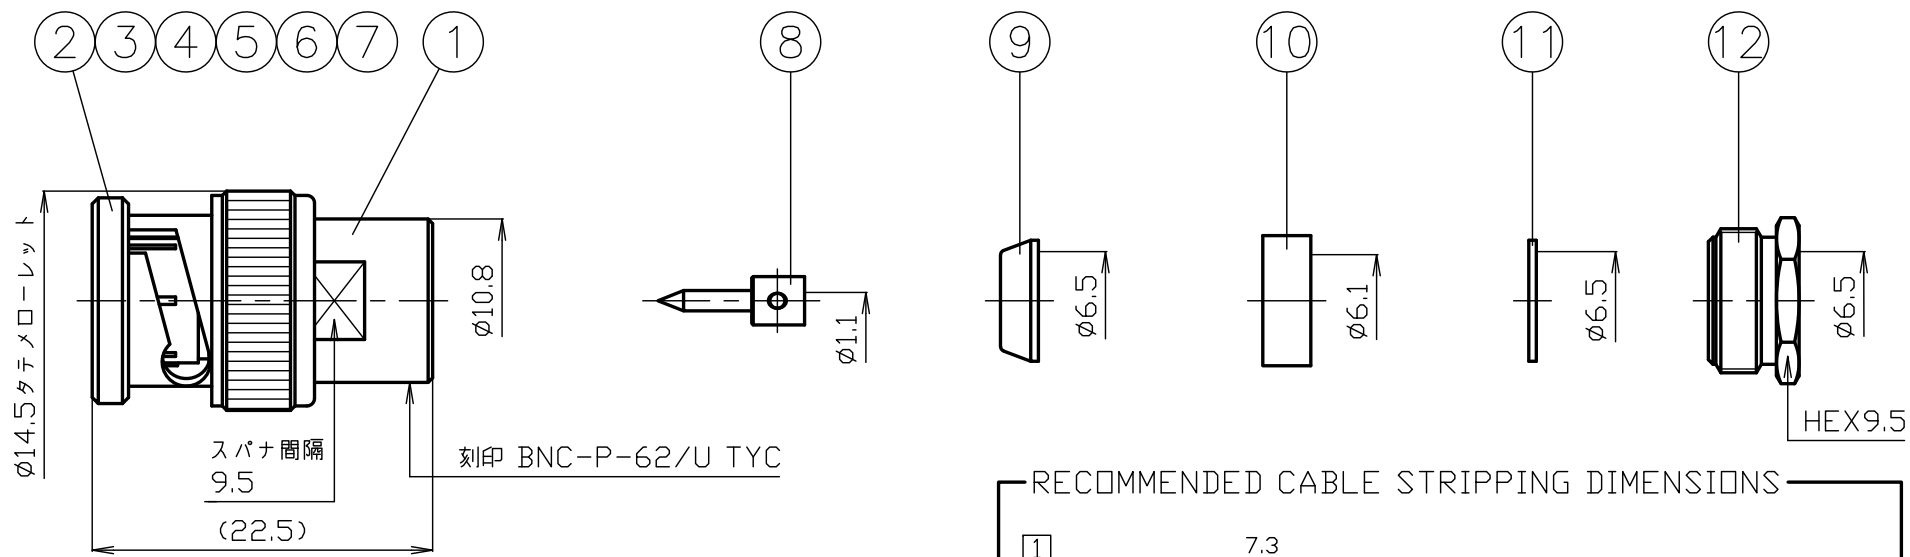

12	締付ナット	黄銅	1	Ni	
11	ワッシャー	黄銅	1	Ni	
10	ガスケット	シリコンゴム	1	--	
9	クランプ	黄銅	1	Ni	
8	中心コンタクト	黄銅	1	Al	
7	ガスケット	シリコンゴム	1	--	
6	ウェーブワッシャー	ベリリウム銅	2	Ni	
5	半円平ワッシャー	黄銅	2	Ni	
4	平ワッシャー	黄銅	1	Ni	
3	接続スリーブ	黄銅	1	Ni	
2	絶縁体	テフロン	1	--	
1	シエル	黄銅	1	Ni	
番号	部品名	材質	数量	処理	備考

尺 2/1 単位 mm 日付 '91.10.25	製 図 上 領 '23,12,13	検 図 檜 澤 '23,12,13	承 認 山 本 '23,12,13	確 認 三 村 '23,12,13	品 名 BNCP-62/U 図 番 S-0310521
--------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	--------------------------------------

RoHS Compliant Cd ≤75ppm

REMARKS BRASS: Cd ≤75ppm
PHOSPHOR BRONZE: Pb <4wt%

株式会社 トーコン
TO-CONN CO., LTD.

PRODUCT SPECIFICATIONS

Part No. BNCP-62/U

No. 0310253

DWG No. S-0310521

To-Conne Co., Ltd. (TYO)

Nominal 1 Standard JIS-C5412
 2 Voltage rating AC 500V
 3 Frequency range 0~200MHz
 4 Impedance 50 Ω

Checked	Inspected	Prepared
山 12.01.23 本	檜 12.01.23 澤	山 12.01.23 口

	Test Items	Procedures/Test method	Requirements
1	DESIGN	Design & construction	Specified on relevant product drawing (DWG No. S-0310521)
2		Materials	
3		Finishes	
4	ELECTRICAL	Insulation Resistance	DC 500V
5		Withstanding voltage	AC 1500V (1 minute.)
6		Contact resistance	The method of which, the voltage drop of the contact duration should not exceed 1-kHz AC or 1mV DC
7			
8	MECHANICAL	Compatibility	Connecting with a standard-compliant connector
9		Cable tensile strength	At axial tensile force 98N(Min.)
10		Tensile strength of coupling mechanism	At axial tensile force 245N
11		Durability	5000matings

GKQM-19-1

	Remarks	Date
1		
2		
3		