


番号	変更・記事	日付	確認
①	社名変更	2012.02.14	(山本)
②			
③			
④			
⑤			

5/8-24UNEF-2B

シール: ATTENUATOR  
1W 20dB 75Ω  
TYC

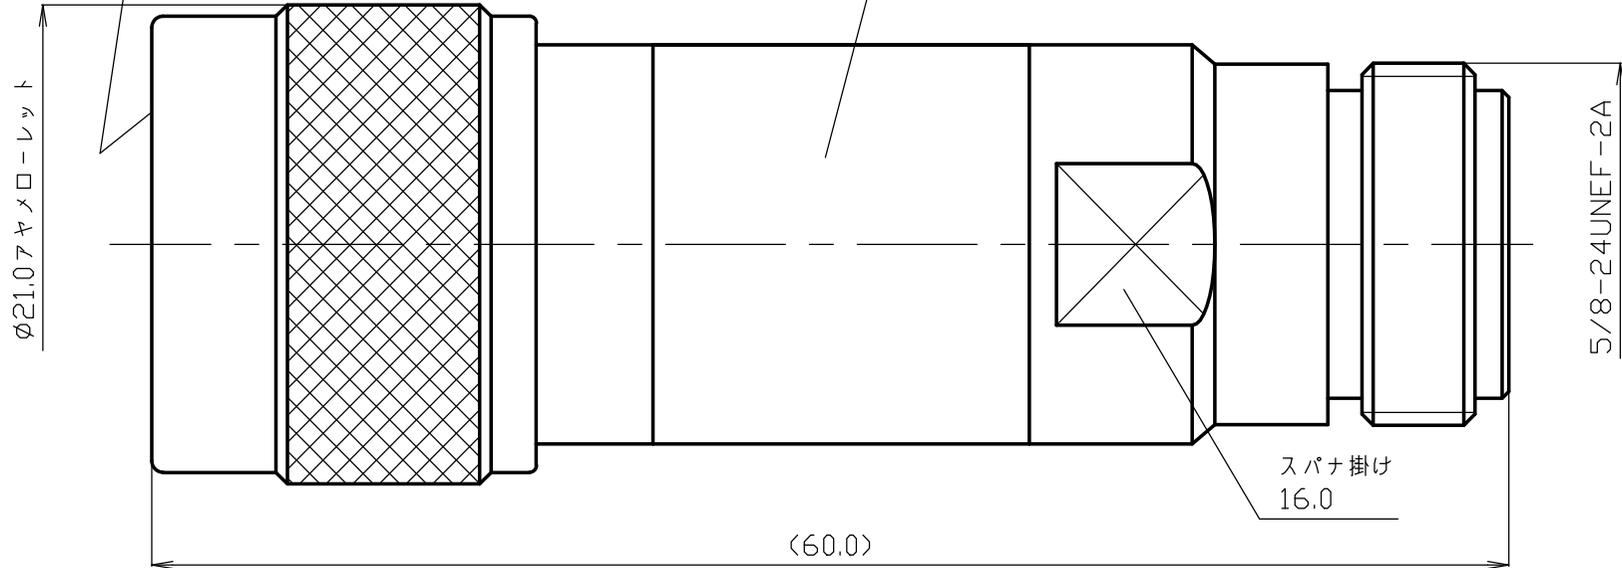

7						尺度 3/1	製 図	検 図	承 認	確 認	品 名
6							山	檜	山	中村	NCA-PJ-20
5							'12,02,14	'12,02,14	'12,02,14	'12,02,14	
4	雌コネクタ	リン青銅	Au				口	澤	本	義	
3	雄コネクタ	黄銅	Au			単位 mm					
2	絶縁体	テフロン	--			日付 2003,10,29	投 影 法				
1	本体	黄銅	Ni				①				図 番 Y-0592066
番号	部 品 名	材 質	数 量	処 理	備 考						

株式会社 トーコネ  
TO-CONNE CO., LTD.

# 仕 様 書

品 名 NCA-PJ-20

No. 0590714

図 番 Y-0592066

株式会社トーコネ

定 格 1 参考規格

JIS-C5411

2 定格電力

1 W

3 公称インピーダンス

75Ω

確 認	検 印	作 成
山 12.02.14 本	檜 12.02.14 澤	山 12.02.14 口

	項 目	条 件	規 格
1	構造及び形状寸法 材 質 仕上げ及び表示	添付図に示す (図番 Y-0592066)	異常のないこと
2			
3			
4	減衰量	周波数帯域 DC~2GHzにて 20±1.2dB	異常のないこと
5	電圧定在波比	周波数帯域 DC~2GHzにて 1.2以下	異常のないこと
6	的		
7	特		
8	互換性	規格に準ずるコネクタと結合したとき	異常なく結合すること
9	結合部接続強度	軸方向引張力 300Nを加えたとき	接続ナットに異常のないこと
10	的		
11	特		

GKQM-19-1

	変更履歴	日 付
1	社名変更	2012. 02. 14
2		
3		