


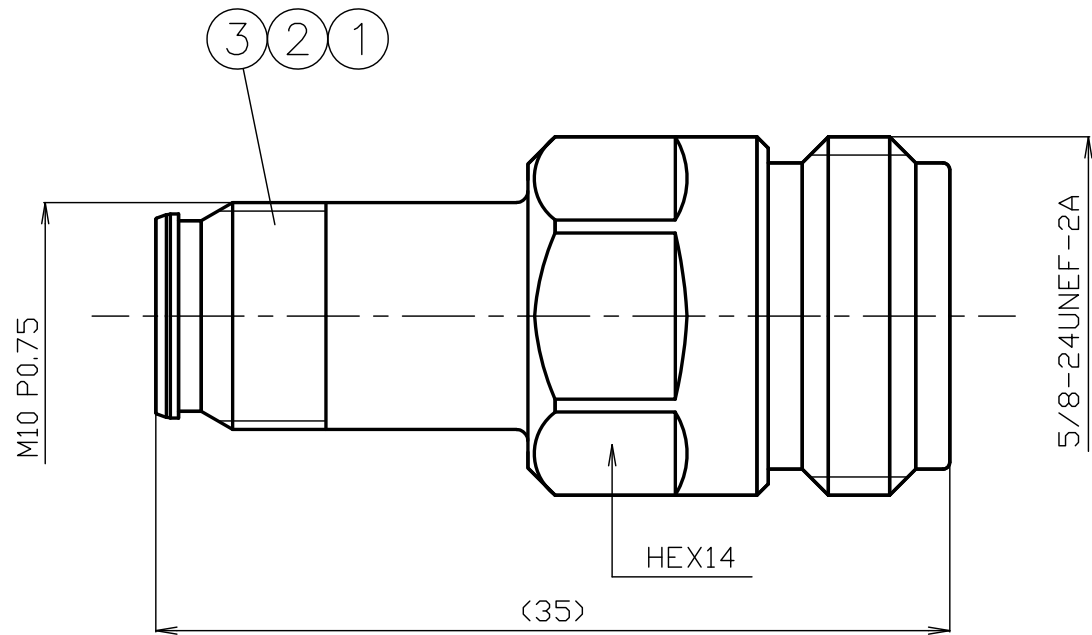

RoHS Compliant $Cd \leq 75ppm$

REMARKS BRASS: $Cd \leq 75ppm$
PHOSPHOR BRONZE: $Pb < 4wt\%$

※1: 3元メッキ

7						尺 度	3/1	製 図	検 図	承 認	確 認	品 名
6								渡 邊	檜	山	三	NXTJ-NJ
5								'20,06,24	'20,06,24	'20,06,24	'20,06,24	
4								直 弘	澤	本	村	
3	本 体	黄 銅	1	※1		単 位	mm					
2	絶 縁 体	テ フ ロ ン	1	—		日 付	2020.06.24	投 影 法	株式 会社 トーコネ			図 番 W-1075671
1	中 心 コ ン タ ク ト	ベ リ リ ウ ム 銅	1	Ag					TO-CONNE CO.,LTD.			
番 号	部 品 名	材 質	数 量	処 理	備 考							

仕 様 書

品 名 NXTJ-NJ

No. 1072215

図 番 W-1075671

定 格 1 参考規格 IEC 60169-16 (N側)

2 定格電圧 AC 500V

3 定格周波数 6GHz

4 公称インピーダンス 50Ω



株式会社 トーコネ
TO-CONNE CO., LTD.

	項 目	条 件	規 格
1	構造形状	構造及び形状寸法	異常のないこと
2		材 質	
3		仕上げ及び表示	
4	電 気 的 特 性	絶縁抵抗	5000MΩ 以上
5		耐電圧	異常のないこと
6		接触抵抗	接触間の電圧降下は、約1kHzの交流 又は直流で1mVを超えない方法にて 内部導体間：2.5mΩ 以下 外部導体間：3.0mΩ 以下 (NXT側) 外部導体間：0.25mΩ 以下 (N側)
7	機 械 的 特 性	電圧定在波比	DC～3GHzまで 3～6GHzまで 1.15以下 1.2以下
8		互換性	規格に準ずるコネクタと結合したとき
9		結合部接続強度	軸方向引張力 500Nを加えたとき (NXT側) 軸方向引張力 445Nを加えたとき (N側) 異常なく結合すること ねじ部に変形などの 異常がないこと
10	耐 候 性	雌コンタクトの保持力	規格ピンゲージで1.5～3.0Nの保持力 (N側) 異常のないこと
11		推奨締付トルク	NXT側：1.5N・m N側：1.0N・m 異常のないこと
12	耐 候 性	防水性	IPX7 (コネクタ一部嵌合時) コネクタ内部に 浸水がないこと

	変更履歴	日付
1		
2		
3		

確 認	承 認	検 印	作 成
三 20.06.29 村	山 20.06.29 本	檜 20.06.29 澤	渡邊 20.06.29 直弘

GKQM-7