
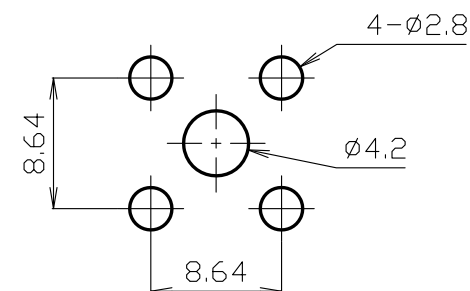
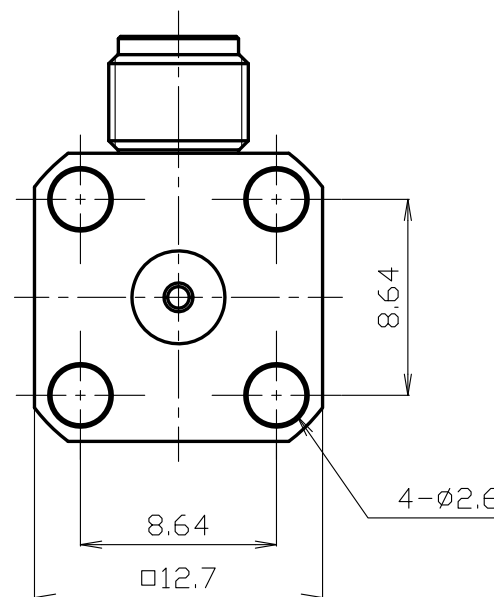


番号	変更・記事	日付	確認
①	社名変更	2012.01.05	済
②	寸法追記	2013.01.17	済
③	外観図面化	2016.03.24	山本
④	RoHS表記 変更	2016.03.24	山本
⑤			

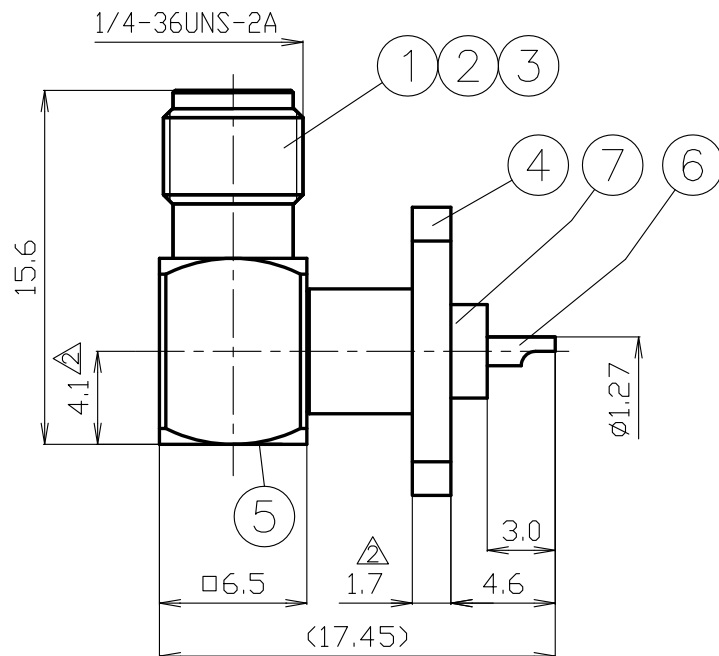

取付穴参考寸法 (2/1)

④

④

RoHS Compliant $Cd \leq 75ppm$	
REMARKS	BRASS: $Cd \leq 75ppm$ PHOSPHOR BRONZE: $Pb < 4wt\%$

番号	部 品 名	材 質	数量	処 理	備 考	尺 寸	製 図	検 図	承 認	確 認	品 名
7	絶縁体B	テフロン	1	---		3/1	渡邊 '16.03.24 直弘	檜 '16.03.24 澤	山 '16.03.24 本	三 '16.03.24 村	SMA-LRS(Au)
6	中心コンタクトB	黄銅	1	Au							
5	ウラブタ	黄銅	1	Au		単位 mm	投影法	株式会社 トーコン TO-CONN CO., LTD.			図 番 J-1152544
4	シェルB	黄銅	1	Au							
3	中心コンタクトA	ベリリウム銅	1	Au		日付 2005.12.05					
2	絶縁体A	テフロン	1	---							
1	シェル	黄銅	1	Au							

仕 様 書

品 名 SMA-LRS (Au)

No. 1150903

図 番 J-1152544

株式会社トーコネ

定 格 1 参考規格 JEITA RC-5234
 2 定格電圧 AC 500V
 3 定格周波数 12.4 GHz
 4 公称インピーダンス 50Ω

確 認	検 印	作 成
山 12.01.05 本	檜 12.01.05 澤	山 12.01.05 口

	項 目	条 件	規 格
1	構造形状	構造及び形状寸法	異常のないこと
2		材 質	
3		仕上げ及び表示	
4	電 気 的 特 性	絶縁抵抗	DC 500V 5000MΩ 以上
5		耐電圧	AC 1000V 1 分間 異常のないこと
6		接触抵抗	接触間の電圧降下は、約1kHzの交流又は直流で1mVを越えない方法にて 中心コンタクト間4mΩ 以下 外部コンタクト間2mΩ 以下
7	機 械 的 特 性		
8		互換性	規格に準ずるコネクタと結合したとき 異常なく結合すること
9		雌コンタクトの保持力	規格ピンゲージにて0.28N以上の保持力 異常のないこと
10	特 性	結合部接続強度	軸方向引張力 約180Nを加えたとき ネジ部の変形などの 異常のないこと
11			

GKQM-19-1

	変更履歴	日 付
1	社名変更	2012. 01. 05
2		
3		