



| 番号 | 変更・記事     | 日付         | 確認 |
|----|-----------|------------|----|
| △1 | 社名変更      | 2012.02.14 | 済  |
| △2 | 外觀図面化     | 2016.08.25 | 山本 |
| △3 | RoHS表記 追記 | 2016.08.25 | 山本 |
| △4 |           |            |    |
| △5 |           |            |    |



|                                                                                      |                                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| RoHS Compliant <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">Cd ≤75ppm</span> |                                               |
| REMARKS                                                                              | BRASS: Cd ≤75ppm<br>PHOSPHOR BRONZE: Pb <4wt% |

|    |         |      |     |     |     |     |            |           |           |           |           |               |
|----|---------|------|-----|-----|-----|-----|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------------|
| 7  |         |      |     |     |     | 尺 寸 | 3 / 1      | 製 図       | 検 図       | 承 認       | 確 認       | 品 名           |
| 6  |         |      |     |     |     |     |            | 渡 邊       | 檜         | 山         | 三         | TNC-A-JJ      |
| 5  |         |      |     |     |     |     |            | '16.08.25 | '16.08.25 | '16.08.25 | '16.08.25 |               |
| 4  | ブッシング   | 黄銅   | 1   | Ni  |     |     |            | 直 弘       | 澤         | 本         | 村         |               |
| 3  | 絶縁体     | テフロン | 2   | —   |     | 単 位 | mm         |           |           |           |           |               |
| 2  | 中心コンタクト | リン青銅 | 1   | Au  |     | 日 付 | 2005.03.10 | 投 影 法     | ◎         | ◎         | ◎         |               |
| 1  | シェル     | 黄銅   | 1   | Ni  |     |     |            |           |           |           |           |               |
| 番号 | 部 品 名   | 材 質  | 数 量 | 処 理 | 備 考 |     |            |           |           |           |           | 図 番 Y-0442416 |

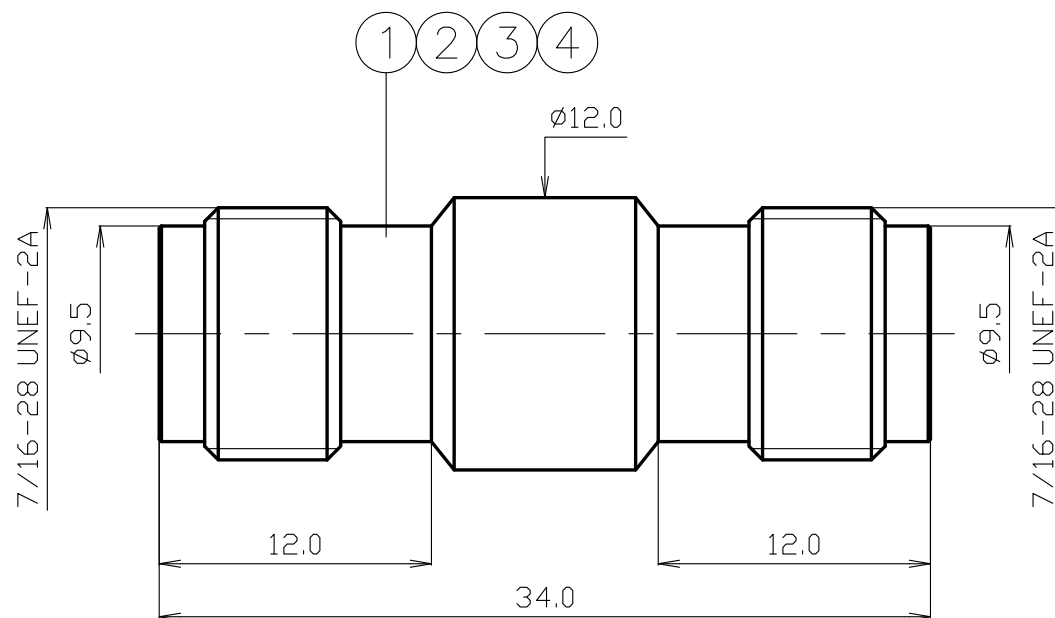

株式会社 トーコネ  
TO-CONNE CO., LTD.

CONNECTOR TERM TRANSLATION

■Parts List

| 部品名        | DESCRIPTION                |
|------------|----------------------------|
| 接続スリーブ     | SHELL                      |
| 絶縁体        | INSULATOR                  |
| ガスケット      | GASKET                     |
| ウェーブワッシャー  | WAVE WASHER                |
| ワッシャー      | WASHER                     |
| 本体、シェル     | BODY                       |
| 中心コンタクト    | CENTER PIN                 |
| 圧着スリーブ     | FERRULE                    |
| 締付ナット      | NUT                        |
| 保持リング      | HOLDING RING               |
| ブッシング      | BUSHING                    |
| 平ワッシャー     | FLAT WASHER                |
| 半円平ワッシャー   | HALF FLAT WASHER           |
| スペーサー      | SPACER                     |
| 接続ナット      | COUPLING NUT               |
| 外部コンタクト    | OUTER CONTACT              |
| Oリング       | O-RING                     |
| 六角ナット      | HEX NUT                    |
| クランプ       | CLAMP                      |
| ホルダー       | BARREL                     |
| フタ         | COVER                      |
| 割りクランプ     | SPLIT CLAMP                |
| 留めネジ       | SCREW                      |
| バネリング      | SPRING                     |
| ヒートシンク     | HEAT SINK                  |
| 抵抗器、抵抗素子   | RESISTOR                   |
| スプリングワッシャー | SPRING WASHER              |
| 六角穴留めネジ    | SOCKET HEAD CAP SCREW      |
| ブラケット      | BRACKET                    |
| ブッシュ       | BUSH                       |
| 同軸型避雷管     | COAXIAL LIGHTNING ARRESTER |
| 丸型端子       | ROUND TERMINAL             |
| 減衰素子       | ATTENUATION TERMINAL       |

■Parts List

| 部品名     | DESCRIPTION      |
|---------|------------------|
| 表示シール   | STICKER          |
| 熱収縮チューブ | HEAT SHRINK TUBE |
| 丸ナット    | RING NUT         |

■Material List

| 材質      | MATERIAL           |
|---------|--------------------|
| 亜鉛ダイカスト | ZnDC               |
| ジラコン    | POM                |
| シリコンゴム  | SILICONE           |
| テフロン    | PTFE               |
| 鉄、炭素工具鋼 | CARBON STEEL       |
| 黄銅      | BRASS              |
| ベリリウム銅  | BERYLLIUM COPPER   |
| リン青銅    | PHOSPHOR BRONZE    |
| 無酸素銅    | OXYGEN-FREE COPPER |
| アルミニウム  | ALUMINUM           |
| ステンレス   | STAINLESS STEEL    |

■List of Notations on Drawings

|                  |                 |
|------------------|-----------------|
| 取付穴参考寸法          | MOUNTING HOLE   |
| 最大パネル厚さ、使用可能パネル厚 | PANEL THICKNESS |
| 識別No.            | SERIAL No.      |
| 刻印               | STAMP           |
| Dカット幅            | D FLAT          |
| Hカット幅            | H FLAT          |
| アヤメローレット         | DIAMOND KNURL   |
| タテメローレット         | STRAIGHT KNURL  |
| 識別溝、目印、溝         | GROOVE          |
|                  |                 |
|                  |                 |

■Surface List

| 処理      | FINISH            |
|---------|-------------------|
| 三元めっき   | TERNARY PLATING   |
| 黒色アルマイト | ANODAIZING(BLACK) |
| パッシベイト  | PASSIVATE         |

# PRODUCT SPECIFICATIONS

Part No. TNC-A-JJ

DWG No. Y-0442416

Nominal 1 Standard  
2 Voltage rating  
3 Frequency range  
4 Impedance

EIAJ RC-5235  
AC 500V  
2GHz  
50Ω

No. 0440870

To-Conne Co., Ltd. (TYO)

| Checked                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Inspected                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Prepared                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; width: 60px; height: 60px; margin: 0 auto; display: flex; flex-direction: column; align-items: center; justify-content: center;"> <div style="font-size: 1.2em;">山</div> <div style="font-size: 0.8em;">12.02.14</div> <div style="font-size: 1.2em;">本</div> </div> | <div style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; width: 60px; height: 60px; margin: 0 auto; display: flex; flex-direction: column; align-items: center; justify-content: center;"> <div style="font-size: 1.2em;">檜</div> <div style="font-size: 0.8em;">12.02.14</div> <div style="font-size: 1.2em;">澤</div> </div> | <div style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; width: 60px; height: 60px; margin: 0 auto; display: flex; flex-direction: column; align-items: center; justify-content: center;"> <div style="font-size: 1.2em;">山</div> <div style="font-size: 0.8em;">12.02.14</div> <div style="font-size: 1.2em;">口</div> </div> |

|   | Test Items | Procedures/Test method         | Requirements                                                                                                     |
|---|------------|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | DESIGN     | Design & construction          | Specified on relevant product drawing<br>(DWG No. Y-0442416)<br><br>No defects or abnormalities                  |
| 2 |            | Materials                      |                                                                                                                  |
| 3 |            | Finishes                       |                                                                                                                  |
| 4 | ELECTRICAL | Insulation Resistance          | DC 500V<br>1000MΩ (Min.)                                                                                         |
| 5 |            | Withstanding voltage           | AC 1500V (1 minute.)<br>No defects or abnormalities                                                              |
| 6 |            | Contact resistance             | The method of which, the voltage drop of the contact duration should not exceed 1-kHz AC or 1mV DC<br>3mΩ (Max.) |
|   |            |                                |                                                                                                                  |
| 7 | MECHANICAL | Compatibility                  | Connecting with a standard-compliant connector<br>No defects or abnormalities                                    |
| 8 |            | Center contact retaining force | When using the standard pin gauge<br>1.47N (Min.)<br>No defects or abnormalities                                 |
| 9 |            |                                |                                                                                                                  |

|   | Remarks | Date |
|---|---------|------|
| 1 |         |      |
| 2 |         |      |
| 3 |         |      |

GKQM-19-1