


備考	パッケージ
	丸巻(1.0m未満はバラ)
	梱包仕様 有・ 無
	コネクター保護 エアパッキン(無) ポリキャップ(無)

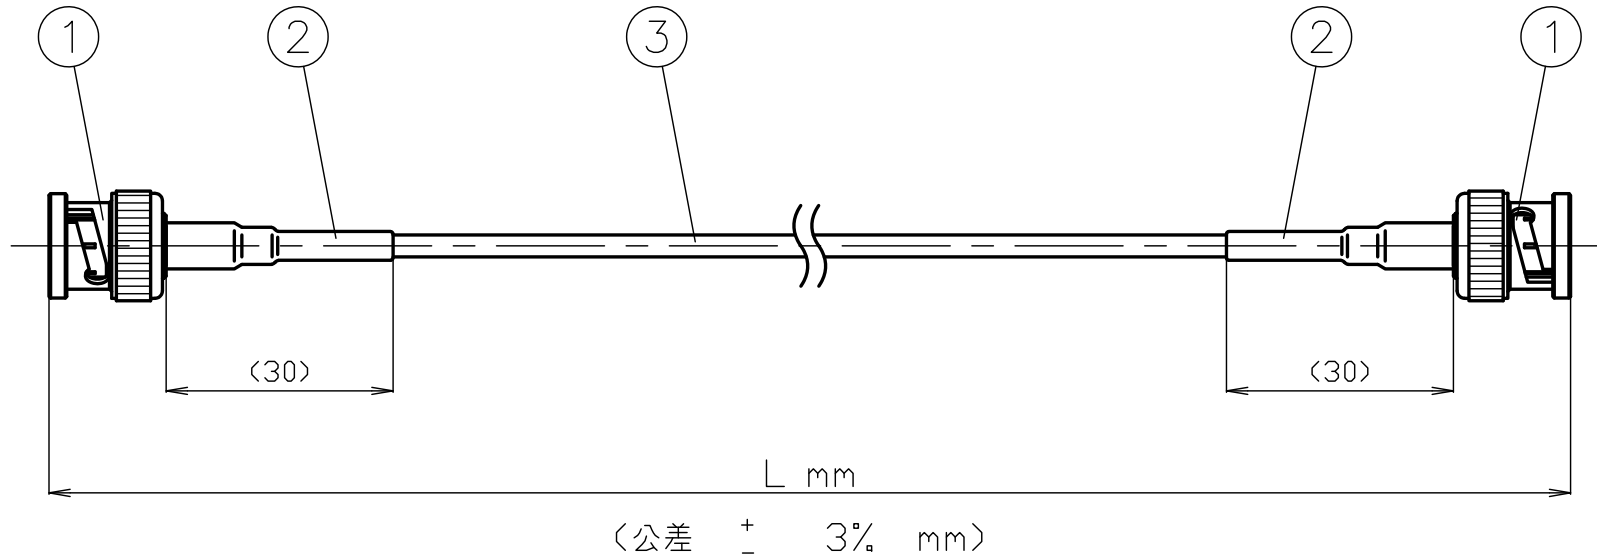

品名の※はL寸法の数字となり、都度指定されます。
 例：L = 500mmの場合 → BP0.5W1.5DV
 例：L = 5000mmの場合 → BP5W1.5DV

RoHS Compliant

6						尺度 1/1	製 図	検 図	承 認	確 認	品 名
5						単位 mm	渡邊	栗	山	三	BP※W1.5DV
4							'23,06,21	'23,06,21	'23,06,21	'23,06,21	
3	同軸ケーブル	1.5D-2V	1	関西通信電線	色:灰	日付 2023.06.21	直弘	原	本	村	仕様書番号 SH-2966
2	熱収縮チューブ	のりなし	2	--	色:黒		投影法				
1	BNC形コネクタ	BNCP-1.5A-K	2	トーコネ	本体/Ni、中心コンタクト/Au						
番号	部 品 名	型 名	数 量	メーカ	仕 上 げ						