


備考	パッケージ
	丸巻(1.0m未満はバラ)
	梱包仕様 有・ 無
	コネクタ保護 エアパッキン(無) ポリキャップ(無)

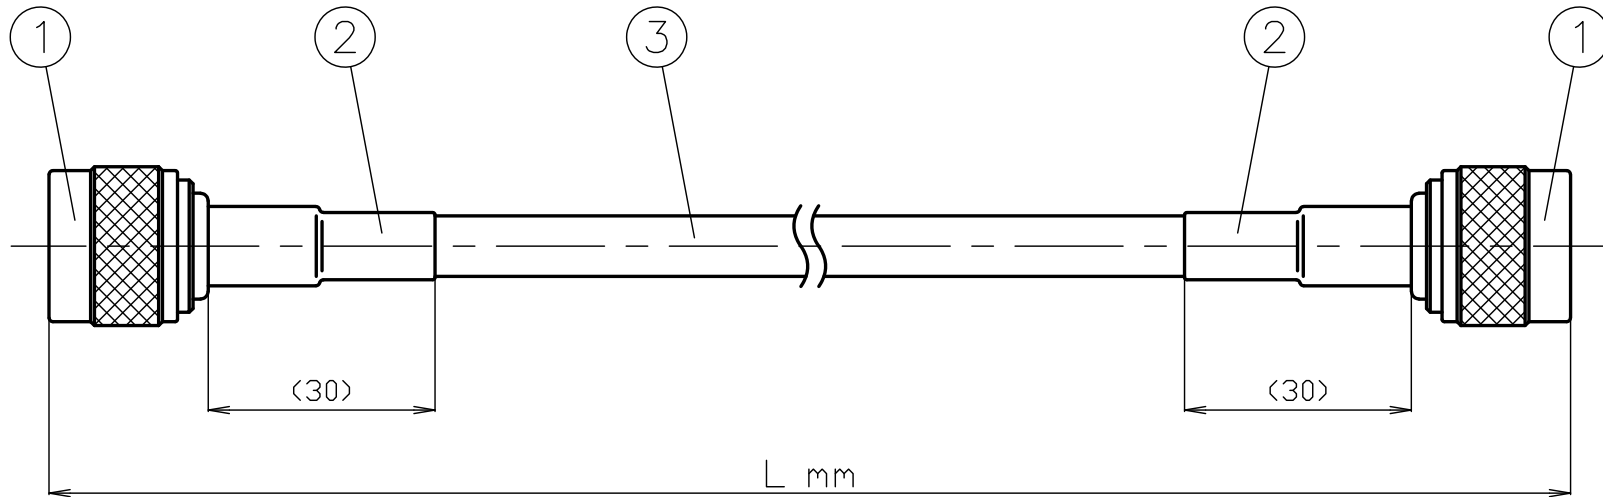

〈公差 $\begin{matrix} + \\ - \end{matrix}$ 3% mm〉

※品名の※はL寸法の数値となり、都度指定されます。
 例：L = 500mmの場合 → NP0.5W5DW
 例：L = 3000mmの場合 → NP3W5DW

RoHS Compliant

6						尺 1/1	製 図	検 図	承 認	確 認	品 名
5							渡 邊	栗	山	三	NP※W5DW
4							'22,04,28	'22,04,28	'22,04,28	'22,04,28	
3	同軸ケーブル	5D-2W	1	フジクラ・ダイケケーブル	色:灰		直 弘	原	本	村	
2	熱収縮チューブ	のりなし	2	--	色:黒	単 位 mm					
1	N形コネクタ	NP-5WA	2	トーコネ	本体/Ni、中心コンタクト/Au	日 付 2022.04.28	投 影 法			株式 会社 トーコネ TO-CONNE CO.,LTD.	仕 様 書 番 号 SH-2790
番 号	部 品 名	型 名	数 量	メーカ	仕 上 げ						